

DEVILBISS
A **CARLISLE** BRAND

JCK

高性價比空氣手動噴槍



輕量化、緊湊型、高性能

高性價比空氣手動噴槍

出色的操作手感，特別適用於一般工業

承襲 Devilbiss 成熟的空氣霧化技術，具有精緻的霧化效果和優越的噴塗性能。

全新設計的密封結構簡單耐用，包括針型槍針密封、空氣閥前端密封。


大尺寸塗料流體通道設計，支持包括水性塗料在內的各種高粘度和高流速材料噴塗。

- 木器傢俱
- 五金
- 3C
- 汽車配件
- 其他

特點：

- **霧化出眾**——採用 Devilbiss 的傳統型、LVMP 霧化技術，上漆率高，節省塗料
- **調節簡單**——大尺寸流量、噴幅調節旋鈕設計，操作更便捷
- **減少維護**——全新槍針密封設計，有效防止油漆洩漏
- **應用廣泛**——不銹鋼材質流體通道設計適合溶劑和水性塗料
- **輕巧緊湊**——重量僅為290g
- **操作更舒適**——全新的符合人體工程學噴槍手柄形狀設計，調整了觸發器位置，提高了操作性能

通過噴幅調節旋鈕進行線性噴幅大小調整

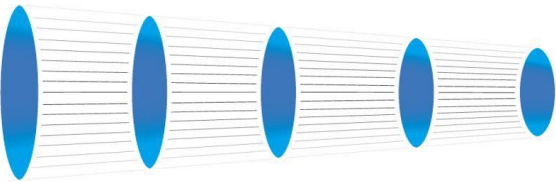

選型指南


JCK — **A** — **B** — **C**

A: 空氣帽
SS1/SS3/ST1
CN1/LV1/LV2

B: 噴嘴口徑
08/10/13/15/18

C: 供料方式
G -重力式
S -虹吸式
P -壓送式

膜厚和噴幅說明

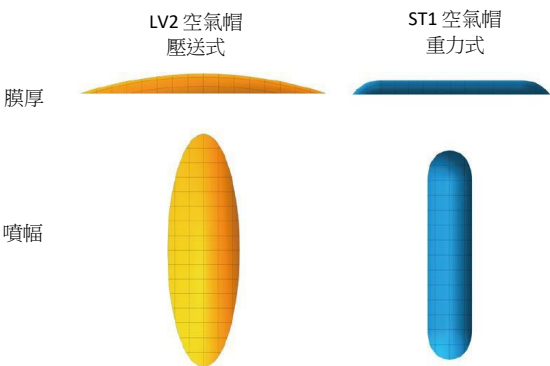

供料方式	空氣帽	噴嘴口徑 mm	進氣壓力 Mpa	空氣消耗量 l/min	塗料吐出量 ml/min	噴幅 mm	
重力式	SS1 傳統霧化	0.8	0.1	80	50**	120**	
	SS3 傳統霧化	1.3	0.24	145	160	170	
		1.5			200	180	
		1.8			250	190	
	ST1 傳統霧化	1.0	0.2	240	100**	220**	
		1.3			135	240	
		1.5			165		
		1.8			200		
	虹吸式	SS3 傳統霧化	1.3	0.24	145	120	130
			1.5			160	150
1.8			185			180	
ST1 傳統霧化		1.3	0.2	240	95	180	
		1.5			115	190	
		1.8			140	210	
壓送式		CN1 傳統霧化	0.8/1.0/1.3/1.5	0.24	220	100	160
	200					210	
	300					260	
	LV1 LVMP	0.8/1.0/1.3	0.2	230	100	150	
					200	200	
					300	250	
	LV2 LVMP	0.8/1.0/1.3	0.2	230	100	200	
					200	270	
					300	320	

** 塗料粘度：20s*13s (岩田2號杯) 噴 塗距離：200mm



North America
EMEAL
China
Japan

1.800.992.4657
44.0.1202.571111
86.21.33730108
81.45.785.6421

博兰智涂装设备（上海）有限公司
上海市闵行区申旺路789号202室

askcft@carlisleleft.com
marketing-uk@carlisleleft.eu
mkt_cn@carlisleleft.com
jp-rans-tokyosales@carlisleleft.com

